




Горки холодильные СВИТЯЗЬ со встроенными агрегатами

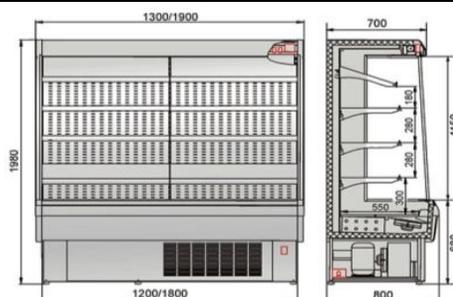

Динамическое охлаждение, автоматическая оттайка
 Компрессора: Cubigel/Embraco Aspera/Tecumseh L'Unite Hermetique Хладагент R404a
 Термоконтроллер Eiwell
 Напряжение 220-240 В., Частота 50Гц.
 Четыре ряда (три ряда для комплектации ВВ) усиленных полок глубиной 450 мм с регулировкой угла наклона
 Возможность монтажа в линию
 Стандартные цвета: RAL 3000 красный (склад), RAL 5012 голуб.
 Стандартная комплектация: панорамные боковины, ценникодержатели, верхняя подставка внутреннего объема, ночные шторы, верхний зеркальный фриз (ВВ)

№	Изображение	Наименование	Артикул	Габариты, (LxWxH) мм	Температурный режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Средняя потребляемая электроэнергия в сутки, кВт*ч	Масса нетто, кг	Габариты в упаковке, (LxWxH) мм	Загрузка в Еврофуру, шт.	Цена, руб. с НДС	
												РРЦ	Цена Партнера
1		СВИТЯЗЬ 120 ВС		1300x800x1980	0...+7	2,6	0,67	18,00	205	1500x1000x2185	18	103 589	83 400
2		СВИТЯЗЬ 180 ВС		1900x800x1980	0...+7	3,9	1,10	29,60	275	2100x1000x2185	12	129 315	103 900
3		СВИТЯЗЬ 120 ВВ		1300x800x1980	+1...+10	1,5	0,67	18,00	205	1500x1000x2185	18	107 402	86 500
4		СВИТЯЗЬ 180 ВВ		1900x800x1980	+1...+10	2,3	1,10	29,60	275	2100x1000x2185	12	136 216	109 400

* ПРИМЕЧАНИЕ

На заказ - окраска в нестандартный цвет наружных панелей с повышающим коэффициентом +2% к "Цене партнера".

На краску эксклюзивных оттенков повышающий коэффициент рассчитывается индивидуально.

На заказ - окраска в нестандартный цвет внутренних поверхностей (кронштейны полок, профиль верхний декоративный, расположенный у решетки вентилятора, панель светильника, панель крепления сот, кронштейн крепления зеркала, верхняя боковая зашивка) и нижних базовых поддонов выкладки с повышающим коэффициентом +6% к "Цене партнера".

На краску эксклюзивных оттенков повышающий коэффициент рассчитывается индивидуально.

На заказ - окраска в нестандартный цвет боковин с повышающим коэффициентом +10% к "Цене партнера".

На краску эксклюзивных оттенков повышающий коэффициент рассчитывается индивидуально.